



**主要特点**

- 10.4 " LED 工业背光屏，分辨率 1024×768，可选电容触摸屏或电阻触摸屏，符合 IP65 防水等级
- 铝合金前面板和金属箱体结构，坚固防尘抗干扰，可选防水胶条更好的防止水分渗入箱体
- 宽温 (-10 ~ 60°C) 运行稳定，电压输入 DC 12V 和 2PIN 凤凰端子，支持接地线
- 显示输入可选 VGA+HDMI 或 VGA+DVI+HDMI，触控为 USB 接口，可选增加音频口内置喇叭
- OSD 按键菜单支持亮度、对比度、色温、多国语言如中文/英语等功能调节
- 支持嵌入式、VESA 标准 (100×100mm) 支架式或支撑臂灵活安装

**产品简介**

SCD-A104SR/SZ/SG 工业显示器采用 10.4 英寸 4:3 的 LED 液晶屏幕，分辨率 1024×768，可选全平面电容触摸屏或电阻触摸屏，具有 IP65 防护等级，铝合金前面板美观时尚，坚固防尘抗干扰可在恶劣环境中使用，宽温 (-10 ~ 60°C) 运行稳定。

它提供丰富的显示输入接口：VGA+HDMI 或 VGA+DVI+HDMI，电压输入支持 DC 12V 和 2PIN 凤凰端子，提供安全接地的部件有效保护设备，支持嵌入式和 VESA 标准安装方式，可以快速地使用各种通用支架或支撑臂方便灵活安装。

可应用于工业控制、电力通讯、医疗教育、视觉物流、智慧城市、自助终端等领域。


**规格参数**

屏幕		结构	
屏幕尺寸	10.4 "	前面板	铝合金：至厚处 4mm，至薄处 2mm
屏幕比例	4:3 正屏	防护等级	前面板 IP65 防水防尘
分辨率	1024×768 @60Hz	箱体材质	钣金金属面板，带接地端子
面板类型	TFT-LED 工业背光屏	散热方式	无风扇静音
响应时间	5ms	音频喇叭	无 (可选内置双喇叭)
对比度	1000:1	安装方式	嵌入式、VESA 支架式 (100×100mm)
点距	0.205mm	产品尺寸	276×221×46mm
亮度	300~500cd/m <sup>2</sup>	开孔尺寸	264×209mm
可视角度	178°全视角	包装尺寸	310×300×150mm
可视区域	212×159mm	产品颜色	银色 (偏灰色)
显示颜色	16.7M	产品重量	净重 1.7kg，毛重 2.7kg
触控			
触摸屏	全平面电容触摸屏，10 点触控	电阻触摸屏，1 点触控	
玻璃硬度	钢化玻璃，莫氏硬度≥7H	普通玻璃，莫氏硬度≥4H	
透光率	> 87%	> 79%	
触控次数	> 5000 万次	> 3500 万次	
控制器	USB 接口	USB 接口	
驱动支持	无需驱动程序，手指或触控笔直接触控	需安装驱动程序，手指或触控笔触控	
接口		环境	
电源特性	AC 220V 输入，DC 12V 电源适配器	抗干扰	EMI/EMC 干扰检测标准
兼容系统	支持 Windows、Linux、Android	ESD 静电	接触放电±8KV，空气放电±15KV
OSD 按键	Power / + / - / Menu / Auto	抗振动	5~500Hz，2Grms 随机振动
菜单功能	支持亮度、对比度、色温、语言等功能调节	抗冲击	工作状态：10G@11ms，非工作状态：20G@11ms
菜单语言	中文/英语/西班牙语/法语/德语/意大利语/葡萄牙语/韩语	工作环境	-10°C ~ 60°C
I/O 接口	(VH) 1×VGA、1×HDMI、1×DC、1×2pin、1×GND	储存环境	-20°C ~ 70°C
	(VHD) 1×VGA、1×HDMI、1×DVI、1×DC、1×2pin、1×GND	相对湿度	5% ~ 85% (无冷凝)

## 产品图片



## 产品尺寸

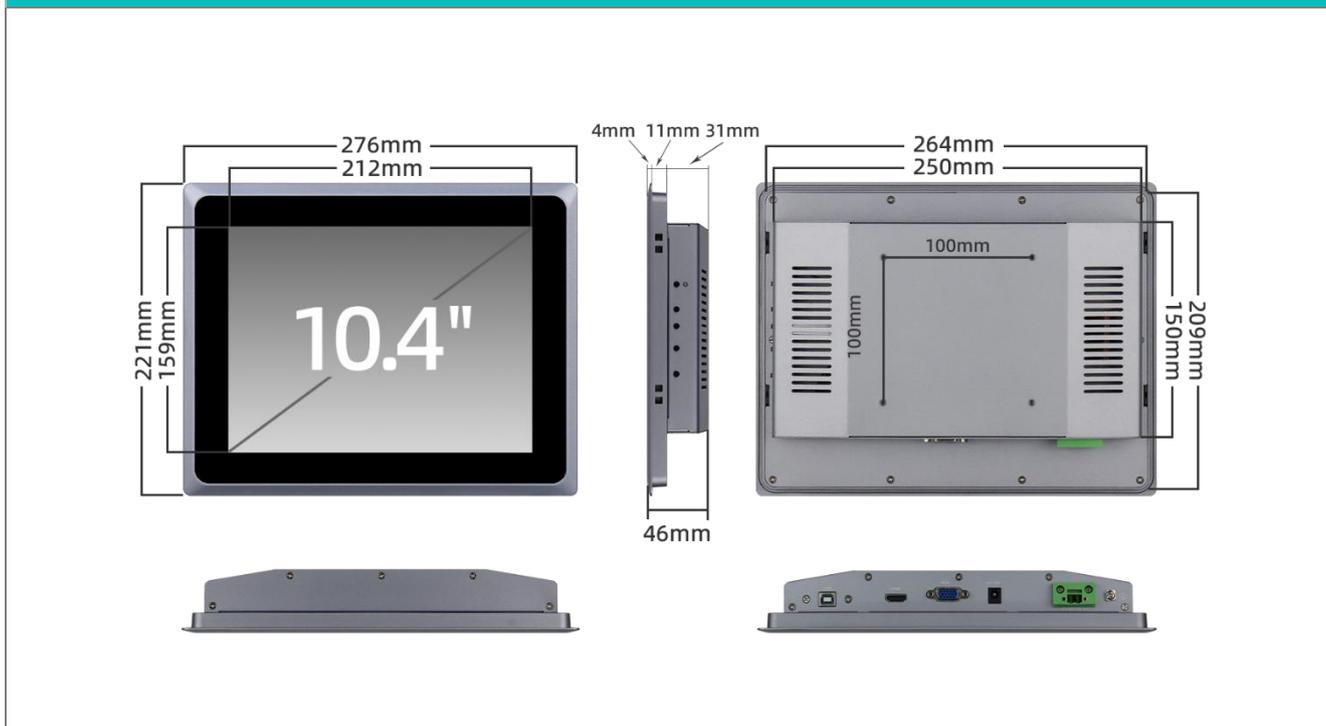

## 订购信息

产品型号	标准配置
SCD-A104SG (VH)	无触摸 / 10.4" / 1024×768 / VGA+HDMI / DC 12V+2pin / GND / 银色
SCD-A104SG (VHD)	无触摸 / 10.4" / 1024×768 / VGA+HDMI+DVI / DC 12V+2pin / GND / 银色
SCD-A104SR (VH)	电容触摸屏 / 10.4" / 1024×768 / VGA+HDMI / DC 12V+2pin / USB-B / GND / 银色
SCD-A104SR (VHD)	电容触摸屏 / 10.4" / 1024×768 / VGA+HDMI+DVI / DC 12V+2pin / USB-B / GND / 银色
SCD-A104SZ (VH)	电阻触摸屏 / 10.4" / 1024×768 / VGA+HDMI / DC 12V+2pin / USB-B / GND / 银色
SCD-A104SZ (VHD)	电阻触摸屏 / 10.4" / 1024×768 / VGA+HDMI+DVI / DC 12V+2pin / USB-B / GND / 银色

## 可选配件和配置升级

配件名称	描述
壁挂支架	VESA 100×100mm 孔位用于挂墙安装
桌面支架	VESA 100×100mm 孔位用于安装放置在桌面
主机配置	可选 Audio 音频口内置喇叭