




## 双网口六串口 GPIO 无风扇嵌入式工控机

SCI-S4000C6	简介特点	
	<p>SCI-S4000C6 无风扇嵌入式工业计算机搭载 intel Celeron/Core 处理器, 支持 DDR3/4 内存, 并在 2.5 寸 SATA、mSATA、M.2 存储提供多种选择。它配备了丰富的接口和按键, 有 LAN, COM RS232/485、USB、GPIO、上电开机拨码开关、SIM 卡槽、HDMI+VGA 双显示等, 可扩展 WIFI/蓝牙/4G 模块, 支持 Windows 和 Linux 系统。整机铝合金壳体具有强固性, 铝鳍设计快速将主机热量散发, 内部无线缆无风扇和全封闭的结构有效防止粉尘进入, 保障主机在宽温 (-10 ~ 60°C) 工作环境中稳定的运行。嵌入、壁挂、桌面安装方式快速灵活安装, 可适用于工业控制、软路由网安、自助终端、安防机器视觉、迷你服务器、智慧城市等领域。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 支持 intel Celeron/Core i3、i5、i7 处理器, 集成 intel 核芯显卡</li> <li>● 支持 1 个 SO-DIMM DDR3/4 内存插槽, 2.5 寸 SATA 硬盘、mSATA、M.2 固态硬盘</li> <li>● 2 个千兆网口, 支持网络唤醒、无盘启动, 带 SIM 卡槽, 可选 WIFI/蓝牙/4G 模块</li> <li>● 6 个 RS232 DB9 COM 串行接口, COM5/6 支持 RS485 切换, HDMI+VGA 双显示输出</li> <li>● 1 个 12pin 凤凰端子 (包含四进四出 GPIO/开关/5V), 外置上电开机拨码开关</li> <li>● 紧凑坚固的全密封铝合金机壳和面积铝鳍无风扇散热结构, 宽温 (-10 ~ 60°C) 运行稳定</li> <li>● 支持 Watchdog 看门狗硬件复位, 主机黑色/银色可选, 支持嵌入、壁挂、桌面式安装</li> </ul>	
规格参数		
系统参数	CPU	intel J1900 / 5205U / J4125 / J6412 / i3-5020U / i5-4310U / i5-6300U / i7-6650U / i5-7200U / i5-7360U / i7-7500U / i5-8265U / i7-8565U / i5-10210U
	显示芯片	intel 核心显卡
	内存支持	SO-DIMM DDR3/DDR4
	硬盘支持	mSATA/M.2 固态硬盘/2.5 寸 SATA 硬盘
	网卡芯片	intel i211 千兆网卡
	音频芯片	集成
	电源特性	输入 AC 220V, DC 12V 电源适配器
	无线通讯	1 个 Mini-PCIE 插槽 (*可选 WIFI/蓝牙/4G 模块)
	I/O 接口	6×USB、1×HDMI、1×VGA、2×LAN、1×Audio、1×Mic、6×COM、1×SIM卡槽、1×AC LOSS、1×GPIO、1×DC、1×Power、1×Reset
	操作系统	支持 Windows/Linux
	BIOS	支持上电开机, 定时开机, 支持网络唤醒、无盘启动
Watchdog	看门狗支持硬件复位 (256 级, 0~255 秒)	
结构参数	安装方式	支持嵌入式、壁挂式、桌面式安装
	产品尺寸	主机:211×147×67mm, 包装:285×265×140mm
	产品重量	净重:1.6kg, 毛重:2.3kg
	材质颜色	机壳铝合金, 主机颜色: 黑色/银色
	环境温度	工作环境: -10°C ~ 60°C; 运输储存环境: -20°C ~ 70°C; 相对湿度: 5%-95% (无冷凝)
	工作震动	0.5g rms/5-500Hz/random/operating



## 尺寸接口

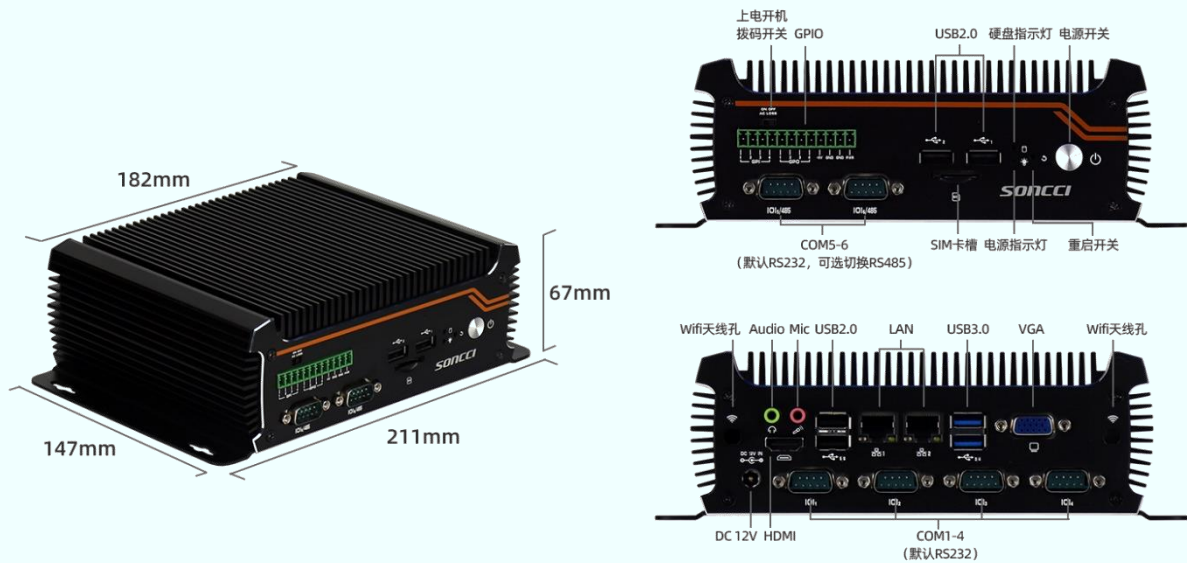

## 产品图片



## 订购信息

产品型号	标准配置	可选配升级
SCI-S4000C6	intel Celeron J1900	intel 5205U / J4125 / J6412 / Core i3、i5、i7
	4G DDR3 内存	8G DDR3/4
	64G SSD 固态硬盘	128G/256G/512G/1TB SSD, 500G/1TB/2TB 2.5 寸硬盘
	无 WIFI	可选增加 2.4G/5G WIFI/蓝牙、4G 模块
	6 个 DB9 RS232 COM 串口	2 个 RS485 COM 串口
	机壳黑色/银色	白色、灰色等